


K700用 廃液トレイ交換手順


A トレイを交換する

- 1 袋から新しいトレイを取り出します。



- 2 背面の右端下側にあるスライドボタンを右にスライドし
そのまま指で押さえておきます。


- 3 スライドボタンを右にスライドしたままインクトレイを
引き出し、スライドボタンを離します。

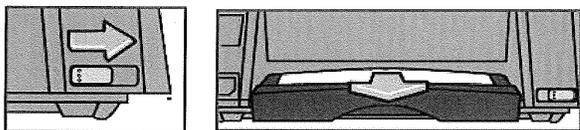

- 4 使用済みのトレイは、先ほど交換用トレイを取り出した
袋に入れて、各自治体で決められた方法に従い
処分してください。



- 5 新しい廃液トレイをカチッと音がするまで押し込みます。

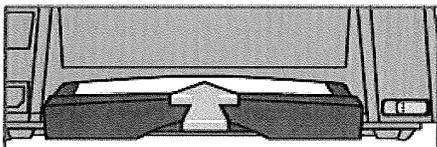


B 画面を操作する

- 1 [メニュー]キーを押します。
2 集計機能未使用→[下へ]キーを3回、
集計機能使用→[下へ]キーを4回押して、
“プリンターキノウ ツカイマスカ？”を表示させます。




- 3 [はい/エンター]キーを押します。



- 4 [下へ]キーを4回押して、“インクトレイ
コウカンシマスカ？”を表示させます。


- 5 [はい/エンター]キーを押します。

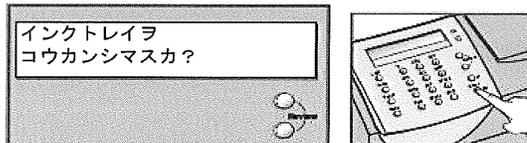

- 6 “インクトレイトリツケマス。セツメイショウ サンショウ
シテクダサイ”が表示されます。

- 7 [はい/エンター]キーを押します。

- 8 “インクトレイ コウカンヨウコードヲニューリョク: XXXX”
表示画面で[シフト][シフト][5][7]キーを入力します。
画面上は“****”表示になります。



- 9 [はい/エンター]キーを押します。
※「コードガチガイマス」と表示した場合は
“クリア/戻る”キーを押して再度コードを入力してください。


- 10 “アタラシイ インクトレイトリツケマスカ？”
が表示されます。

- 11 [はい/エンター]キーを押します。

- 12 “インクトレイヲコウカンシマシタ”表示を確認します。
※すぐに表示が消えホーム画面に戻ります。

- 13 [3][3][1][5][使用累計/残額]と押して、
サービスモードに入り、[4](システム ジョウホウ)→
[7](インクトレイ ジョウホウ)キーを押します。

- 14 「ゲンザイ」の値(廃液カウンター値)が「0」表示に
なっていることを確認します。「0」でない場合は
手順Bの1～12を再度行います。

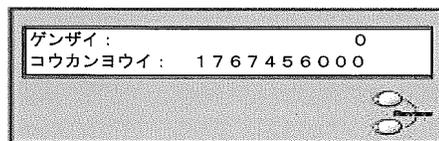

- 15 [クリア/戻る]キーを3回押してホーム画面に戻します。

- 16 電源をOFF/ONしエラーメッセージ無く正常起動
することを確認します。

交換完了です。

不明な点がございましたら、事業企画部(TEL: 03-5657-1205)までお問い合わせください。